

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.  
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!  
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor  
 Empfänger receiver  
 SDH  
 SDW

von Stocko freigegebene Leiter:  
 wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm<sup>2</sup>


ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken  
 ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:  
 2,5mm


Identifikator: / identification:  
 MFVV\_7234-004\_C\_KF

Blatt: / page:  
 C

Fehlende Maße und Hinweise  
 siehe separate Kundenzeichnung  
 Missing dimensions and notes  
 see separate customer drawing

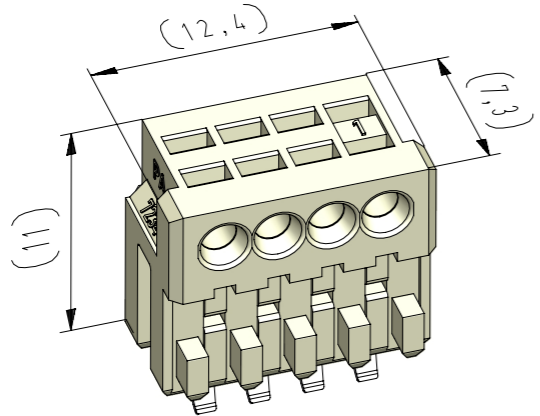


vereinfachte Darstellung  
 einer möglichen Abart  
 simplified representation  
 of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung:  
 example part description:

MFVV 7234-004-W29-CCC-OMM-NN

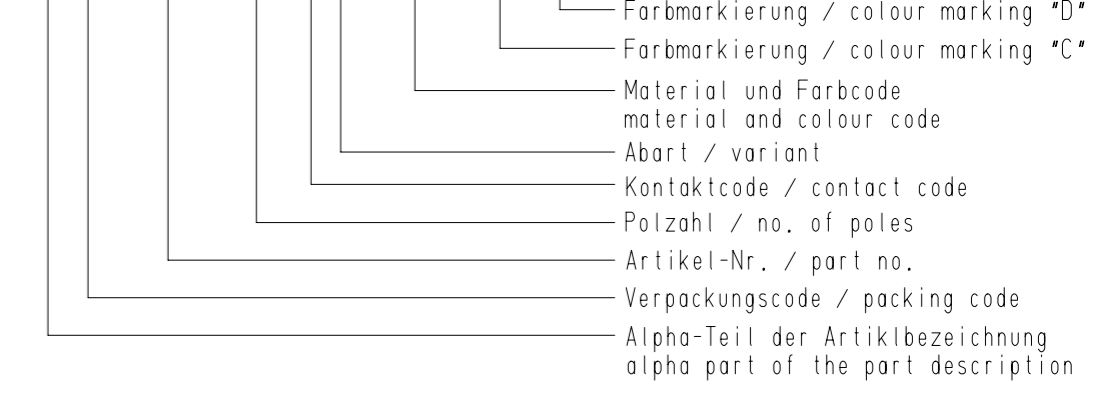

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading				Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-004	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-004	Bemerkung / remark			
		4	3	2	1						
MFVV 7234-004-W29-CCC-OMM-NN	2			W	W	00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded		
MFVV 7234-004-W30-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	17		
MFVV 7234-004-W31-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	22		
MFVV 7234-004-W32-CCC-OMM-NN	2			W	W			00	11	teilbestückt / selectively loaded	
MFVV 7234-004-W33-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	23		
MFVV 7234-004-W34-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	13		
MFVV 7234-004-W35-CCC-OMM-NN	2			W	W			00	01	teilbestückt / selectively loaded	
MFVV 7234-004-W36-CCC-OMM-NN	3			W	W	W		00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-004-W37-CCC-OMM-NN	4			W	W	W	W	00	27		
MFVV 7234-004-W38-CCC-OMM-NN	3			W	W	W		00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-004-W39-CCC-OMM-NN	3			W	W	W		00	11	teilbestückt / selectively loaded	
MFVV 7234-004-W40-CCC-OMM-NN	2			W	W			00	04	teilbestückt / selectively loaded	
MFVV 7234-004-W41-CCC-OMM-NN	2			W	W			00	23	teilbestückt / selectively loaded	
MFVV 7234-004-W42-CCC-OMM-NN	3			W	W	W		00	15	teilbestückt / selectively loaded	

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
0	RF 8109	CuSn	Sn
Z	RF 8109.500	CuSn	Au 0,8
1	RF 8109.010		
X	RF 8109.510	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
3	RF 8109.030		
V	RF 8109.530	CuSn	Ag 2
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2

-CCC-			
Material und Farbcode material and colour code			
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G			
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)			
Code-Nr. code no.	Farbe / colour		
361	Rot / red		
605	Moosgrün / moos green		
905	Schwarz / black		
960	Natur / nature		

-MM-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Code-Nr. für Farbmarkierung code no. for colour marking	siehe WN 30.83 see WN 30.83
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung code no. for colour marking	siehe WN 30.83 see WN 30.83
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

Änderung / modification			
Datum date	Name name	Projektleiter project manager	
09.09.02	U0013643	D.M.	

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf>