Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

von Stocko freigegebene Leiter: wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm²	ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, aktive Leiterplatten Verrastung und Kammerverlust ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings, active PCB locking and loss of contact	Raster: / pitch: 2,5mm	Identifikator: / identification: MFVV_7242-003_A_KF	Blatt: / page: A

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

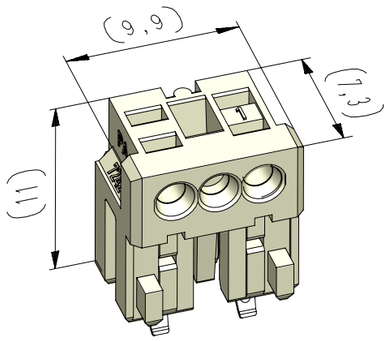

* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normenvorgabe, mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!
* = Special version, coding does not comply to the standard specification, at least one coding cam must be present!

vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
simplified representation of possible variation

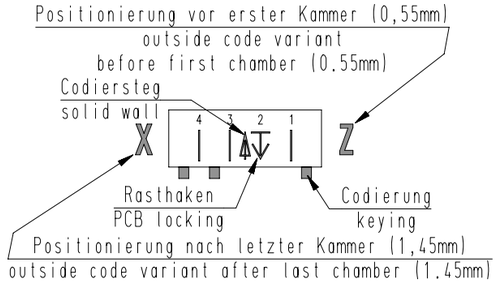

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7242-003-W60-CCC-0MM-NN

- MFVV — Alpha-Teil der Artiklbezeichnung / alpha part of the part description
- 7242 — Verpackungscode / packing code
- 003 — Artikel-Nr. / part no.
- W60 — Polzahl / no. of poles
- CCC — Kontaktcode / contact code
- 0 — Abart / variant
- MM — Material und Farbcode / material and colour code
- NN — Farbmarkierung / colour marking "C"
- Farbmarkierung / colour marking "D"

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 3 2 1	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-003	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX C	⏃ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX C Bemerkung / remark 3 2 1	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-003
MFVV 7242-003-W60-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	68			X	03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W61-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	69	X			03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W62-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	73	Z			03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W63-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	74				03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W64-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	70	X		X	03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W65-CCC-0MM-NN	2	W W ⏚	77		⏃		09 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W66-CCC-0MM-NN *	2	W ⏚ W	73	Z			10
MFVV 7242-003-W67-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	78	Z		Z	03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W68-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	79	Z	⏃	Z	03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W69-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	80	X		Z	03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W70-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	81	Z	⏃	Z	03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W71-CCC-0MM-NN	2	⏚ W W	82		⏃	X	04 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W72-CCC-0MM-NN	2	⏚ W W	83	X		X	04 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7242-003-W73-CCC-0MM-NN	2	W ⏚ W	84		⏃		03 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing

-VV-
Verpackungscode / packing code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.225

-W-
Kontaktcode / contact code

W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30,62 / WN 30,83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	
Z	RF 8109.500			
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8	
X	RF 8109.510			
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AC (grün / green)
V	RF 8109.530			
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2	AI (orange / orange)
Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations!				
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)

-CCC-
Material und Farbcode material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing

Leergehäuse / housing MHL 7242-...-G

WN 14.0617.01 (PA66-GF25)

Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	rot / red
605	moosgrün / moos green
905	schwarz / black
960	natur / nature

Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G

-MM-
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

Bestückung / loading
⏚ = Rasthaken / PCB locking

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
33	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	06.09.23	U0001349
32	Bei Abart -W66- Hinweis hinzu	20.06.22	U0013643
31	Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu	25.07.19	U0013643

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	20.02.02	U0013643	D.M.

MFVV 7242-003

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf