



Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar. All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift! Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten! Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

ECO-DOMO NF (RAST 5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik - Innenverrastung
ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC housings - locking feature inside

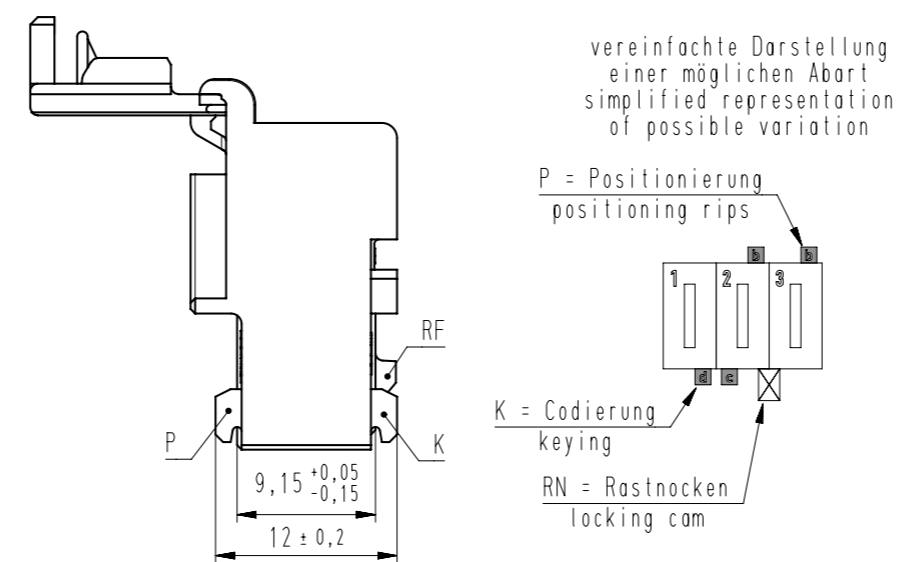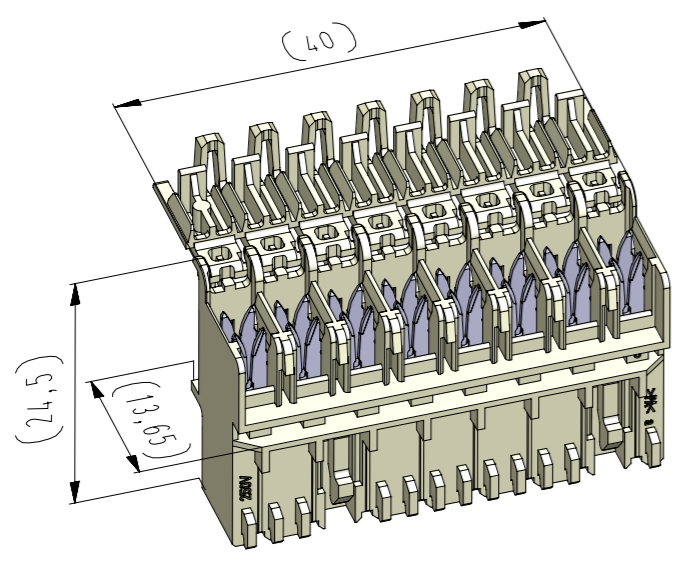

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :
MFVV 9561-008-W80-CCC-MMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking
- Beschriftungscode / labeling code
- Materialcode / material code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung / alpha part of the part description



Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading								Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 8420-008	X = Rastfeder zwischen den Kammern locking latch between chambers MH 8420-OXX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 8420-008	Bemerkung remark	
		1	2	3	4	5	6	7	8					
MFVV 9561-008-W80-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	80	1 2 3 4 5 6 7 8 X X	80	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 9561-008-W81-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	81	1 2 3 4 5 6 7 8 X X	81	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 9561-008-W82-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	82	1 2 3 4 5 6 7 8 X X X X	82	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 9561-008-W89-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	89	1 2 3 4 5 6 7 8 X	89	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 9561-008-W99-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	99	1 2 3 4 5 6 7 8	99	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 9561-008-W0C-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	80	1 2 3 4 5 6 7 8 X X	0C		
MFVV 9561-008-W0D-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	81	1 2 3 4 5 6 7 8 X X	0D		
MFVV 9561-008-W21-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	81	1 2 3 4 5 6 7 8 X X	21		
MFVV 9561-008-W27-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	82	1 2 3 4 5 6 7 8 X X X X	27		
MFVV 9561-008-W28-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	81	1 2 3 4 5 6 7 8 X X	28		
MFVV 9561-008-W37-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	81	1 2 3 4 5 6 7 8 X X	37		
MFVV 9561-008-W50-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	89	1 2 3 4 5 6 7 8 X	50		

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-		
Kontaktcode / contact code		
W	Stromstärke amperage	Kabel- Querschnitt cable section
8	16A	0,35 bis 1,5 mm ²
		Kontakt Artikel-Nr. contact part no.
		RF 8122.030

-CCC-		
Material und Farbcode material and colour code		
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing		
Leergehäuse / housing: MH 9561-...		
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)	WN 14.0634.01 (PA66-GF25)	
Code-Nr. code no.	Farbe colour	Code-Nr. code no.
118	zinkgelb zinc yellow	960
314	altrosa antique pink	
512	lichtblau light blue	
518	türkisblau turquoise blue	
605	moosgrün moos green	
701	silbergrau silver grey	
960	natur nature	

-MM-	
Beschriftungscode nach Kundenwunsch labeling code according to the customer	
Code-Nr. code no.	Farbe colour
000	ohne Beschriftung without labeling
U**	Standard

-NN-	
Farbmarkierung siehe colour marking see WN 30.83	
Code-Nr. code no.	Farbe colour
00	ohne without

26	Material WN 14.0634.01 mit Materialcode -960- hinzu.	04.03.22	U0013643
25	Material WN 14.0632.01 entfernt	07.07.21	U0013643
Index	Änderung / modification		Name
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	14.11.05	U0013643	D.M.

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf>. Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>.