
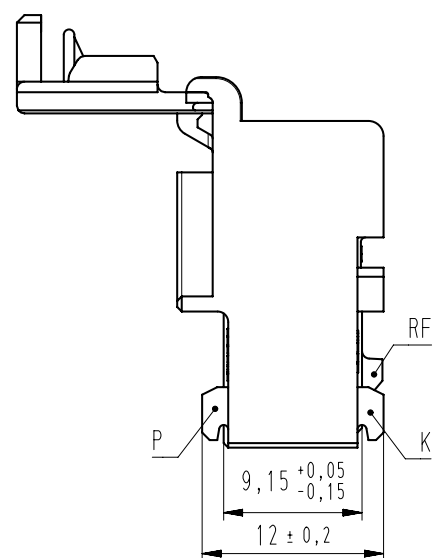



Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.

ECO-DOMO NF (RAST 5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik - Innenverrastung
 ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC housings - locking feature inside

Raster: / pitch: 5mm
 Identifikator: / identification: MFVV_9561-008_B_KF
 Blatt: / page: B

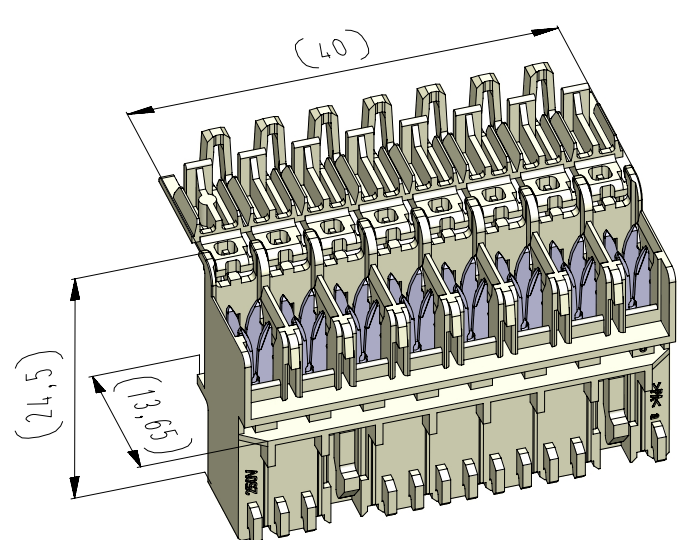

vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
 simplified representation of possible variation

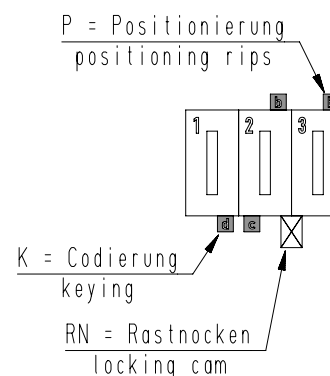

Beispiel Artikelbezeichnung:
 example part description:

MFVV 9561-008-W58-CCC-MMM-NN

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
 Missing dimensions and notes see separate customer drawing



Farbmarkierung / colour marking
 Beschriftungscode / labeling code
 Materialcode / material code
 Abart / variant
 Kontaktcode / contact code
 Polzahl / no. of poles
 Artikel-Nr. / part no.
 Verpackungscode / packing code
 Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
 alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading								Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 8420-008	X = Rastfeder zwischen den Kammern locking latch between chambers MH 8420-OXX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 8420-008	Bemerkung remark
		1	2	3	4	5	6	7	8				
MFVV 9561-008-W58-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	81	1 X 2 3 4 5 6 7 8 X	58	
MFVV 9561-008-W68-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	80	1 2 X 3 4 5 6 7 8 X	68	
MFVV 9561-008-W69-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	80	1 2 X 3 4 5 6 7 8 X	69	
MFVV 9561-008-W70-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	99	1 2 3 4 5 6 7 8	70	
MFVV 9561-008-W71-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	80	1 2 X 3 4 5 6 7 8 X	71	
MFVV 9561-008-W74-CCC-MMM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	81	1 X 2 3 4 5 6 7 8 X	74	
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		
											1 2 3 4 5 6 7 8		

-VV-			
Verpackungscode / packing code			
VV	Verpackungsart / packaging		Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel		WN 50.260
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel		WN 50.260
-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Stromstärke ampere	Kabel- Querschnitt cable section	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.
8	16A	0,35 bis 1,5 mm²	RF 8122.030
-CCC-			
Material und Farbcode material and colour code			
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			
Leergehäuse / housing: MH 9561-...			
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)		WN 14.0634.01 (PA66-GF25)	
Code-Nr. code no.	Farbe colour	Code-Nr. code no.	Farbe colour
118	zinkgelb zinc yellow	960	natur nature
314	altrosa antique pink		
512	lichtblau light blue		
518	türkisblau turquoise blue		
605	moosgrün moos green		
701	silbergrau silver grey		
960	natur nature		
-MM-			
Beschriftungscode nach Kundenwunsch labeling code according to the customer			
Code-Nr. code no.	siehe WN see WN	Farbe colour	
000	----	ohne Beschriftung without labeling	
U**	30.78	Standard standard	
-NN-			
Farbmarkierung siehe Kundenzeichnung colour marking see customer drawing			
Code-Nr. code no.	Farbe colour		
00	ohne without		
12	Material WN 14.0634.01 mit Materialcode -960- hinzu.	04.03.22	U0013643
11	Material WN 14.0632.01 entfernt	07.07.21	U0013643
Index	Änderung / modification		
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	22.05.12	U0001349	D.M.

MFVV 9561-008

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf>. Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>.