

ECO-DOMO NF (RAST 5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik - Innenverrastung
 ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC housings - locking feature inside

Raster: / pitch: 5mm
 Identifikator: / identification: MFVV_9561-010_A_KF
 Blatt: / page: A



Fehlende Maße und Hinweise
 siehe separate Kundenzeichnung
 Missing dimensions and notes
 see separate customer drawing



Beispiel Artikelbezeichnung:
 example part description:

MFVV 9561-010-W93-CCC-MMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking
- Beschriftungscode / labeling code
- Materialcode / material code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
 alpha part of the part description

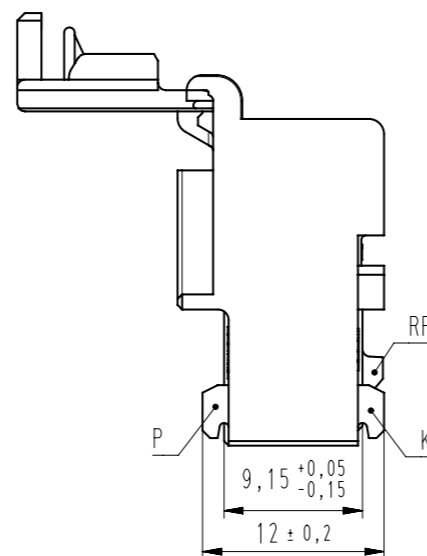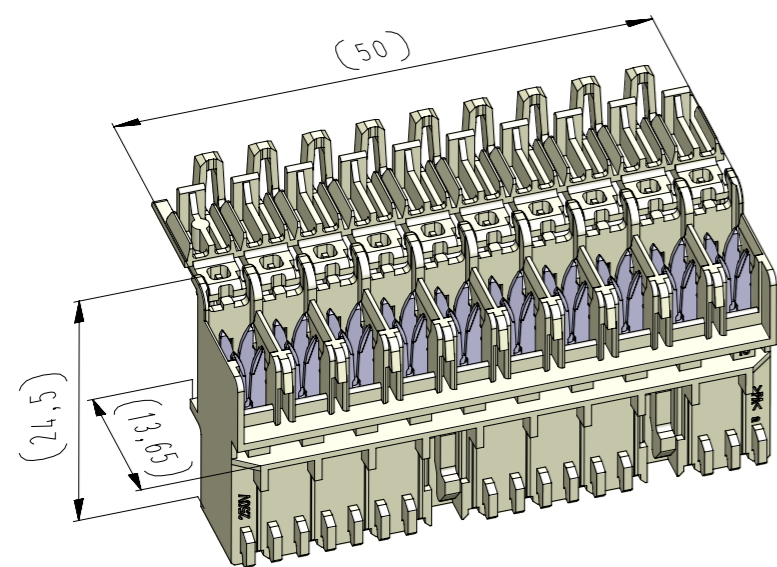

vereinfachte Darstellung
 einer möglichen Abart
 simplified representation
 of possible variation

P = Positionierung
 positioning
 rips

K = Codierung
 keying

RN = Rastnocken
 locking cam

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading										Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 8420-010	X = Rastfeder zwischen den Kammern locking latch between chambers MH 8420-OXX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 8420-010	Bemerkung remark														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																		
MFVV 9561-010-W93-CCC-MMM-NN	10	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	93	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X	93	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing			
MFVV 9561-010-W99-CCC-MMM-NN	10	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	99	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			99	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing			
MFVV 9561-010-WX5-CCC-MMM-NN	10	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	X5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X	X	X	X5	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 9561-010-WX6-CCC-MMM-NN	10	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	X6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X	X6	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing			
MFVV 9561-010-W33-CCC-MMM-NN	10	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	99	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			33				
MFVV 9561-010-W43-CCC-MMM-NN	10	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	X5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X	X	X	43		
MFVV 9561-010-W77-CCC-MMM-NN	10	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	X6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	X	X	77				

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-		
Kontaktcode / contact code		
W	Stromstärke amperage	Kabel- Querschnitt cable section
8	16A	0,35 bis 1,5 mm ²
		Kontakt Artikel-Nr. contact part no.
		RF 8122.030

-CCC-			
Material und Farbcode material and colour code			
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			
Leergehäuse / housing: MH 9561-...			
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)	WN 14.0634.01 (PA66-GF25)		
Code-Nr. code no.	Farbe colour	Code-Nr. code no.	Farbe colour
118	zinkgelb zinc yellow	960	natur nature
314	altrosa antique pink		
512	lichtblau light blue		
518	türkisblau turquoise blue		
605	moosgrün moos green		
701	silbergrau silver grey		
960	natur nature		

-MM-	
Beschriftungscode nach Kundenwunsch labeling code according to the customer	
Code-Nr. code no.	Farbe colour
000	ohne Beschriftung without labeling
X**	Standard

-NN-	
Farbmarkierung siehe colour marking see WN 30.83	
Code-Nr. code no.	Farbe colour
00	ohne without

20	Material WN 14.0634.01 mit Materialcode -960- hinzu.	04.03.22	U0013643
19	Material WN 14.0632.01 entfernt	07.07.21	U0013643
Index	Änderung / modification		
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	14.02.05	U0001349	D.M.

MFVV 9561-010

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.

Verteiler
 distributor

 Empfänger
 receiver
 SDH
 SDW

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf>. Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>.