

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.



Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

ECO-DOMO NF (RAST 5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik - passive Innenverrastung (Rastnocken)
ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC housings - passive inside locking (locking cam)

Raster: / pitch: 5mm
Identifikator: / identification: MFVV_9562-004_B_KF
Blatt: / page: B

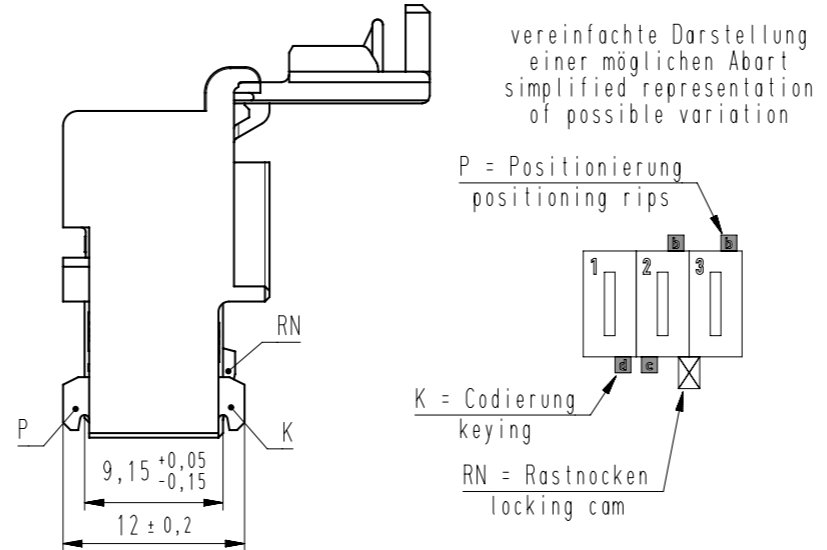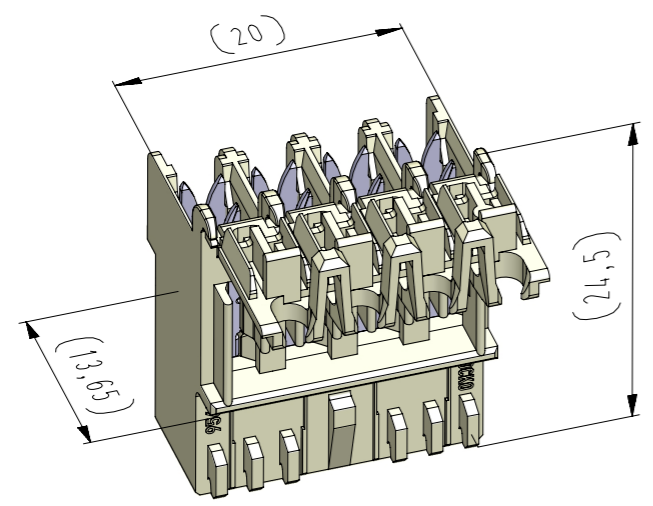

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :
MFVV 9562-004-W80-CCC-MMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking
- Beschriftungscode / labeling code
- Materialcode / material code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description

| Artikelbezeichnung part description | Anzahl der Kontakte number of contacts | Bestückung / loading | | | | Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 8420-004 | X = Rastnocken zwischen den Kammern locking cam between chambers MH 8420-OXX C | Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 8420-004 | Bemerkung remark |
|--|---|----------------------|---|---|---|--|--|---|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| MFVV 9562-004-W06-CCC-MMM-NN | 4 | W | W | W | W | 80 | X X | 06 | |
| MFVV 9562-004-W43-CCC-MMM-NN | 4 | W | W | W | W | 80 | X X | 43 | |
| MFVV 9562-004-W53-CCC-MMM-NN | 4 | W | W | W | W | 80 | X X | 53 | |
| MFVV 9562-004-W57-CCC-MMM-NN | 4 | W | W | W | W | 80 | X X | 57 | |
| MFVV 9562-004-W72-CCC-MMM-NN | 4 | W | W | W | W | 80 | X X | 72 | |
| MFVV 9562-004-W1R-CCC-MMM-NN | 4 | W | W | W | W | 81 | X | 1R | |
| MFVV 9562-004-W1V-CCC-MMM-NN | 4 | W | W | W | W | 82 | X | 1V | |

| -VV- | |
|--------------------------------|---|
| Verpackungscode / packing code | |
| VV | Verpackungsart / packaging |
| MP | Magazinpaket / magazine parcel |
| MG | Magazingroßverpackung / large magazine parcel |

| -W- | | |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Kontaktcode / contact code | | |
| W | Stromstärke amperage | Kabel- Querschnitt cable section |
| 8 | 16A | 0,35 bis 1,5 mm² |

| -MM- | | |
|---|--------------------|---|
| Beschriftungscode nach Kundenwunsch labeling code acc. to the customer | | |
| Code-Nr. code no. | siehe WN see WN | Farbe colour |
| 000 | ---- | ohne Beschreibung without labeling |
| Q** | 30,74 | Standard standard |

| -CCC- | | | |
|---|---------------------------|--|--|
| Material und Farbcode material and colour code | | | |
| Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing | | | |
| Leergehäuse / housing: MH 9562-... | | | |
| WN 14.0617.01 (PA66-GF25) | WN 14.0634.01 (PA66-GF25) | | |

| Code-Nr. code no. | Farbe colour | Code-Nr. code no. | Farbe colour |
|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 118 | zinkgelb zinc yellow | 960 | natur nature |
| 314 | altrosa antique pink | | |
| 512 | lichtblau light blue | | |
| 518 | türkisblau turquoise blue | | |
| 605 | moosgrün moos green | | |
| 701 | silbergrau silver grey | | |
| 960 | natur nature | | |

| -NN- | |
|--|-----------------|
| Farbmarkierung siehe colour marking see WN 30.83 | |
| Code-Nr. code no. | Farbe colour |
| 00 | ohne without |

| | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------------------------|
| 13 | Material WN 14.0634.01 mit Materialcode -960- hinzu. | 04.03.22 | U0013643 |
| 12 | Material WN 14.0632.01 entfernt | 07.07.21 | U0013643 |
| Index | Änderung / modification | | Datum date |
| | Datum date | Name name | Projektleiter project manager |
| erstellt prepared | 18.04.08 | U0013643 | D.M. |

MFVV 9562-004

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf>. Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Safety-Information.pdf>.