

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.



Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

ECO-DOMO NF (RAST 5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik - passive Innenverrastung (Rastnocken)
ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC housings - passive inside locking (locking cam)

Raster: / pitch: 5mm
Identifikator: / identification: MFVV_9562-004_C_KF
Blatt: / page: C

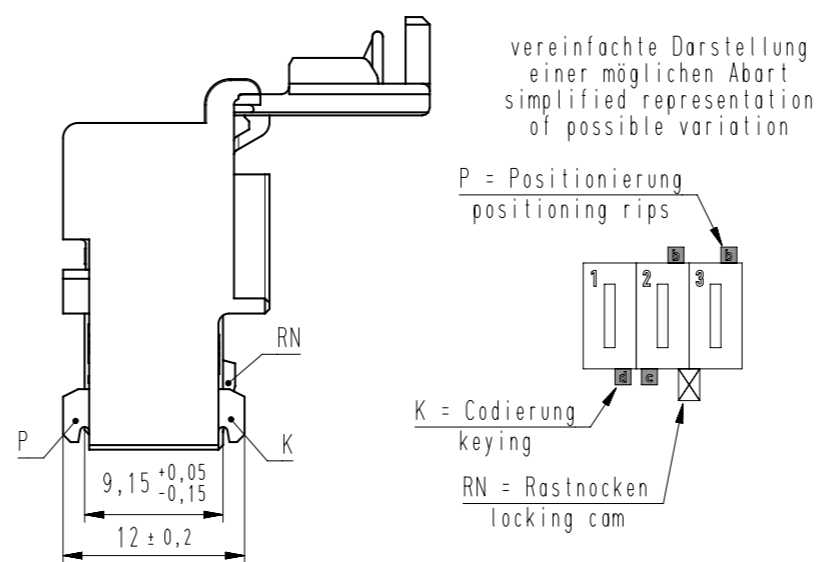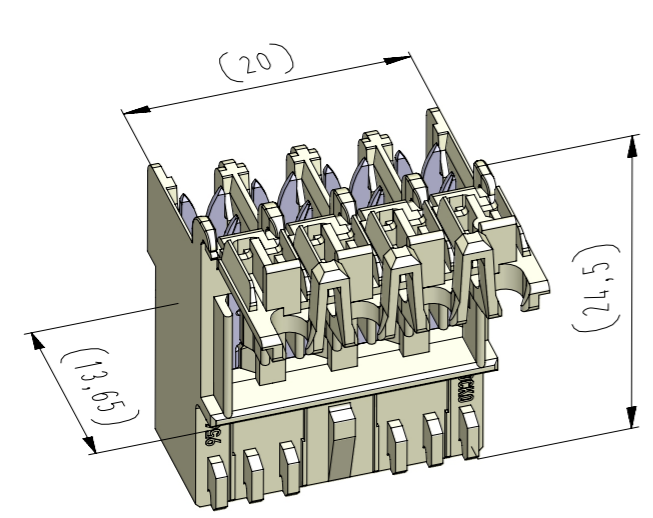

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :
MFVV 9562-004-W80-CCC-MMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking
- Beschriftungscode / labeling code
- Materialcode / material code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description



Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading												Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 8420-004	X = Rastnocken zwischen den Kammern locking cam between chambers MH 8420-OXX C	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 8420-004	Bemerkung remark	
		1	2	3	4													
MFVV 9562-004-W2C-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									80	X	X	2C	
MFVV 9562-004-W2P-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									85	X		2P	
MFVV 9562-004-W2Q-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									80	X	X	2Q	
MFVV 9562-004-W2R-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									80	X	X	2R	
MFVV 9562-004-W2V-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									81	X		2V	
MFVV 9562-004-W2W-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									99			2W	
MFVV 9562-004-W2X-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									85	X		2X	
MFVV 9562-004-W2Y-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									82		X	2Y	
MFVV 9562-004-W2Z-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									85	X		2Z	
MFVV 9562-004-W3A-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									82		X	3A	
MFVV 9562-004-W3F-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									80	X	X	3F	
MFVV 9562-004-W3W-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									80	X	X	3W	
MFVV 9562-004-W3X-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									80	X	X	3X	
MFVV 9562-004-W3Y-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									80	X	X	3Y	
MFVV 9562-004-W4R-CCC-MMM-NN	4	W	W	W	W									80	X	X	4R	

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			-MM-	
Kontaktcode / contact code			Beschriftungscode nach Kundenwunsch labeling code acc. to the customer	
W	Stromstärke amperage	Kabel-Querschnitt cable section	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	
8	16A	0,35 bis 1,5 mm²	RF 8122.030	

-CCC-			
Material und Farbcode material and colour code			
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing			
Leergehäuse / housing: MH 9562-...			
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)		WN 14.0634.01 (PA66-GF25)	
Code-Nr. code no.	Farbe colour	Code-Nr. code no.	Farbe colour
118	zinkgelb zinc yellow	960	natur nature
314	altrosa antique pink		
512	lichtblau light blue		
518	türkisblau turquoise blue		
605	moosgrün moss green		
701	silbergrau silver grey		
960	natur nature		

-NN-	
Farbmarkierung siehe colour marking see WN 30.83	
Code-Nr. code no.	Farbe colour
00	ohne without

12	Material WN 14.0634.01 mit Materialcode -960- hinzu.	04.03.22	U0013643
11	Material WN 14.0632.01 entfernt	07.07.21	U0013643
Änderung / modification		Datum date	Name name
erstellt prepared	05.11.08	Jäger	D.M.
			MFVV 9562-004

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf>. Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>.