Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

# ECO-DOMO NF (RAST 5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik - passive Innenverrastung (Rastnocken)
# ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC housings - passive inside locking (locking cam)

| Raster: / pitch: | Identifikator: / identification: | Blatt: / page: |
|---|---|---|
| 5mm | MFVV_9562-004_D_KF | D |

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

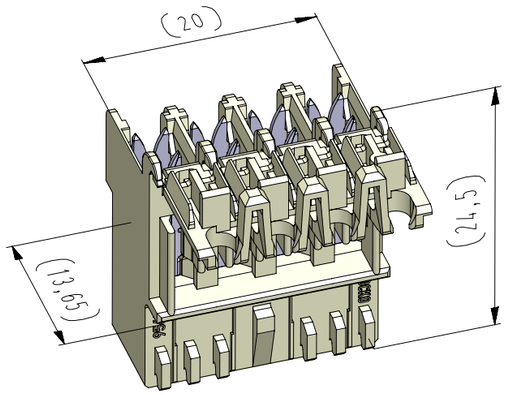


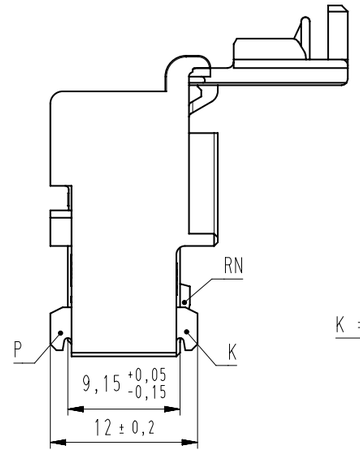


vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
simplified representation of possible variation




**Beispiel Artikelbezeichnung :**
**example part description :**

MFVV 9562-004-W80-CCC-MMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking
- Beschriftungscode / labeling code
- Materialcode / material code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung / alpha part of the part description

| Artikelbezeichnung part description | Anzahl der Kontakte number of contacts | Bestückung / loading 1 | 2 | 3 | 4 | Gehäuseohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 8420-004 | X = Rastnocken zwischen den Kammern locking cam between chambers MH 8420-0XX C | Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 8420-004 | Bemerkung remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFVV 9562-004-W5H-CCC-MMM-NN | 4 | W | W | W | W | 80 | 1 2 3 4 [X] [X] | 5H | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| MFVV 9562-004-W6B-CCC-MMM-NN | 4 | W | W | W | W | 81 | 1 2 3 4 [X] | 6B | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |
| | | | | | | | 1 2 3 4 | | |

## -VV-

Verpackungscode / packing code

| VV | Verpackungsart / packaging | Bemerkung / remark |
|---|---|---|
| MP | Magazinpaket / magazine parcel | WN 50.260 |
| MG | Magazingroßverpackung / large magazine parcel | WN 50.260 |

## -W-

Kontaktcode / contact code

| W | Stromstärke amperage | Kabel-Querschnitt cable section | Kontakt Artikel-Nr. contact part no. |
|---|---|---|---|
| 8 | 16A | 0,35 bis 1,5 mm² | RF 8122.030 |

## -CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

Leergehäuse / housing: MH 9562-...

| WN 14.0617.01 (PA66-GF25) Code-Nr. code no. | Farbe colour | WN 14.0634.01 (PA66-GF25) Code-Nr. code no. | Farbe colour |
|---|---|---|---|
| 118 | zinkgelb zinc yellow | 960 | natur nature |
| 314 | altrosa antique pink | | |
| 512 | lichtblau light blue | | |
| 518 | türkisblau turquoise blue | | |
| 605 | moosgrün moos green | | |
| 701 | silbergrau silver grey | | |
| 960 | natur nature | | |

## -MM-

Beschriftungscode nach Kundenwunsch
labeling code acc. to the customer

| Code-Nr. code no. | siehe WN see WN | Farbe colour |
|---|---|---|
| 000 | ---- | ohne Beschriftung without labeling |
| Q** | 30.74 | Standard standard |

## -NN-

Farbmarkierung siehe colour marking see WN 30.83

| Code-Nr. code no. | Farbe colour |
|---|---|
| 00 | ohne without |

| Index index | Änderung / modification | Datum date | Name name |
|---|---|---|---|
| 6 | Material WN 14.0634.01 mit Materialcode -960- hinzu. | 04.03.22 | U0013643 |
| 5 | Material WN 14.0632.01 entfernt | 07.07.21 | U0013643 |

| | Datum date | Name name | Projektleiter project manager |
|---|---|---|---|
| erstellt prepared | 15.09.14 | U0013643 | D.M. |

MFVV 9562-004

| Verteiler distributor |
|---|
| Empfänger receiver |
| SDH |
| SDW |

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf