Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Von Stocko freigegebene Leiter: wire sizes approved by STOCKO: 0,5 - 0,75 mm²	ECO-DOMO NF (RAST 5) Schneidklemmgehäuse für Leiterplatten - Innenverrastung ECO-DOMO NF (RAST 5) IDC-housing for PCB - inside locking	Raster: / pitch: 5mm	Identifikator: / identification: MFVV_9590-009_A_KF	Blatt: / page: A

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

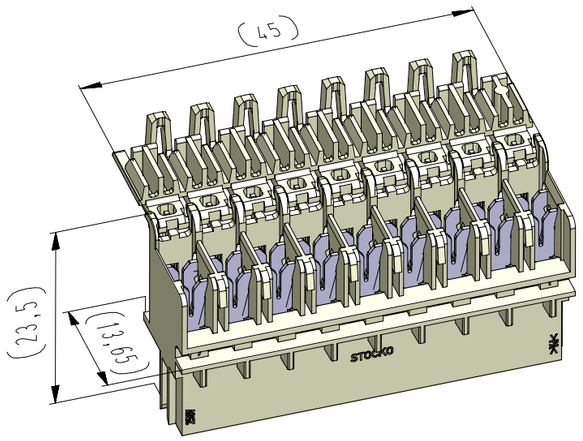

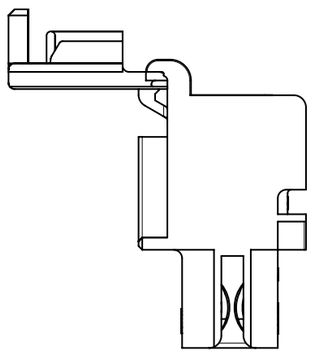

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

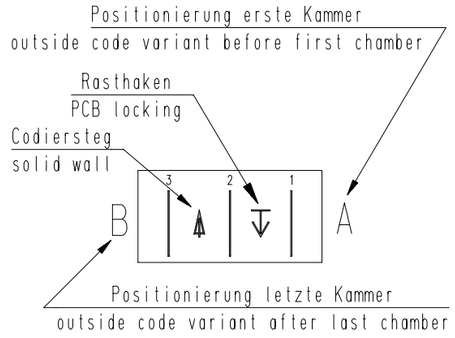

Beispiel Artikelbezeichnung :
Example part description :

MFVV 9590-09-XYZZ-W00-CCC-MMM-NN

- NN – Farbmarkierung / colour marking
- MMM – Beschriftungscode / labeling code
- CCC – Materialcode / material code
- W – Abart / variant
- 00 – Kontaktcode / contact code
- Y – Abart der Innenkontur / variant of inside contour
- Z – Positionierung letzte Kammer / outside code variant after last chamber
- X – Positionierung erste Kammer / side wall coding before first chamber
- 09 – Polzahl / no. of poles
- 9590 – Artikel-Nr. / part no.
- VV – Verpackungscode / packing code
- MFVV – Alpha-Teil der Artikelbezeichnung / alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 9 8 7 6 5 4 3 2 1	Artikelbezeichnung Gehäuseerohling part description blank housing	Pos. letzte Kammer outside code variant last chamber MH 9295-00C Y	▲ = Codierstege zwischen den Kammern solid wall between chambers ▼ = Rasthaken zwischen den Kammern PCB locking between chambers MH 9295-0XX	Pos. erste Kammer outside code variant first chamber MH 9295-00C X	Abart Innenkontur siehe variant of inside contour see MH 9295-009 ZZ
MFVV 9590-09-AA01-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-AA01-CCC	A	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▼ 9, ▲ 7, ▲▼ 2)	A	01
MFVV 9590-09-AA03-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-AA03-CCC	A	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▼ 9, ▲▼ 3, ▼ 1)	A	03
MFVV 9590-09-AA04-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-AA04-CCC	A	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▼ 9, ▲ 8, ▲▼ 3, ▼ 1)	A	04
MFVV 9590-09-AA05-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-AA05-CCC	A	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▲▼ 3)	A	05
MFVV 9590-09-AF01-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-AF01-CCC	F	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▼ 9, ▲ 7, ▲▼ 3, ▼ 1)	A	01
MFVV 9590-09-DD01-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-DD01-CCC	D	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▼ 9, ▲ 7, ▲▼ 3, ▼ 1)	D	01
MFVV 9590-09-EA01-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-EA01-CCC	A	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▼ 9, ▲ 7, ▲▼ 3, ▼ 1)	E	01
MFVV 9590-09-EA03-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-EA03-CCC	A	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▼ 9, ▲▼ 3, ▼ 1)	E	03
MFVV 9590-09-EA06-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-EA06-CCC	A	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▲ 7, ▲▼ 3, ▼ 1)	E	06
MFVV 9590-09-EA07-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-EA07-CCC	A	9 8 7 6 5 4 3 2 1	E	07
MFVV 9590-09-EF01-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-EF01-CCC	F	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▼ 9, ▲ 7, ▲▼ 3, ▼ 1)	E	01
MFVV 9590-09-EF02-W00-CCC-MMM-NN	9	W W W W W W W W W	MH 9590-009-EF02-CCC	F	9 8 7 6 5 4 3 2 1 (▼ 9, ▲▼ 3, ▼ 1)	E	02
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		
					9 8 7 6 5 4 3 2 1		

-VV-

Verpackungscode / packing code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.260
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.260

-W-

Kontaktcode / contact code

W	Stromstärke ampere	Schlitzbreite slot width	Leiterquerschnitt wire section	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.
0	6A	0,5 mm	0,5 bis / to 0,75 mm²	RF 8128.001

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

Leergehäuse / housing: MH 9590-...

PA66-GF25

Code-Nr. code no.	Farbe colour
118	zinkgelb zinc yellow
314	altrosa antique pink
512	lichtblau light blue
518	türkisblau turquoise blue
605	moosgrün moos green
701	silbergrau silver grey
960	natur nature

-MMM-

Beschriftungscode nach Kundenwunsch
labeling code according to the customer

Code-Nr. code no.	siehe WN see WN	Farbe colour
000	----	ohne Beschriftung without labeling
V **	WN 30.79	Standard standard

-NN-

Farbmarkierung siehe colour marking see WN 30.83

Code-Nr. code no.	Farbe colour
00	ohne without

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
20	Material WN 14.0634.01 mit Materialcode -960- hinzu.	04.03.22	U0013643
19	Material WN 14.0632.01 entfernt	07.07.21	U0013643

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	25.02.05	U0013643	D.M.

MFVV 9590-009

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf