

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.  
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.  
 Technische Änderungen vorbehalten! Technische modifications will be reserved.  
 Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!  
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

von Stocko freigegebene Leiter:  $0,22-0,35\text{mm}^2$   
 wire approved by Stocko:  $0,22-0,35\text{mm}^2$

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, passive Leiterplatten Verrastung, PCB  $t=1\text{mm}$   
 ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings, passive PCB locking, PCB  $t=1\text{mm}$


Raster: / pitch:  
 $2,5\text{mm}$

Identifikator: / identification:  
 MFVV\_7838-008\_A\_KF


Blatt: / page:  
 A



Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung  
 Missing dimensions and notes see separate customer drawing

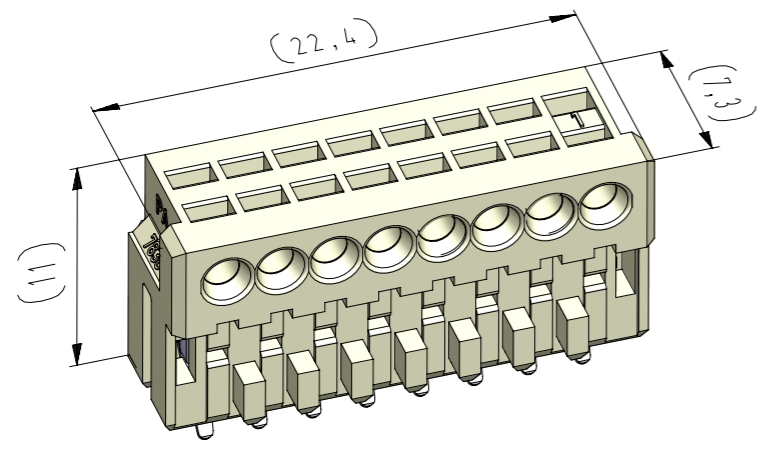

vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart  
 simplified representation of possible variation

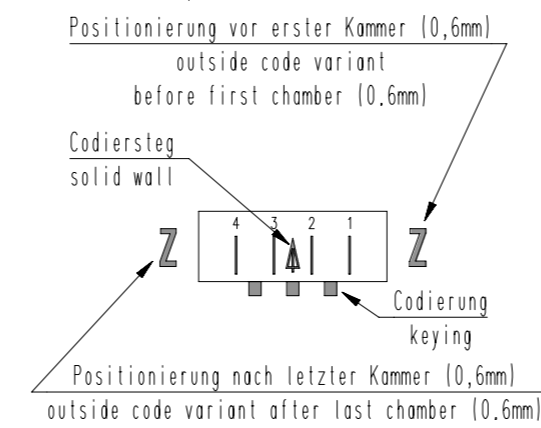

Beispiel Artikelbezeichnung:  
 example part description:

**MFVV 7838-008-W60-CCC-0MM-NN**

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode  
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung  
alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading								Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-008	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-OXX J	▲ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-OXX J Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-OXX J	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-008
		8	7	6	5	4	3	2	1					
MFVV 7838-008-W60-CCC-0MM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	61				17
MFVV 7838-008-W61-CCC-0MM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	77	Z		Z	17
MFVV 7838-008-W62-CCC-0MM-NN	8	W	W	W	W	W	W	W	W	62	Z		Z	17

-VV-			
Verpackungscode / packing code			
VV	Verpackungsart / packaging		Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel		WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel		WN 50.225
-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
0	RF 8410 ②	CuSn	Sn
			Farbkenzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MH 7838-...		00   ohne Farbmarkierung without colour marking	
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)			
Code-Nr. code no.	Farbe / colour		
905	schwarz / black		
960	natur / nature		
-NN-		-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00   ohne Farbmarkierung without colour marking		00   ohne Farbmarkierung without colour marking	
4	Material und Farbcode 905 hinzu	24.10.23	U0013643
3	Material und Farbcode 361, 605 und 905 entfernt	07.04.22	U0013643
2	Angaben zu möglichen Kontaktveredelungen korrigiert	05.05.21	U0013615
index	Änderung / modification		
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
	18.Dec.2020	U0001349	B.M.
			MFVV 7838-008

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog-pdf/Sicherheitshinweise.pdf> und Kontakt: [mailto:www.stocko.de/catalog-pdf/Sicherheitshinweise.pdf](mailto:mailto:www.stocko.de/catalog-pdf/Sicherheitshinweise.pdf)