Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

| von Stocko freigegebene Leiter: wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm² | ECO-TRONIC IMS 1mm (RAST 2.5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, passive Leiterplatten Verrastung<br>ECO-TRONIC IMS 1mm (RAST 2.5) IDC housings, passive PCB locking | Raster: / pitch: 2,5mm | Identifikator: / identification: MFVV_7738-007_A_KF | Blatt: / page: A |
|---|---|---|---|---|

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

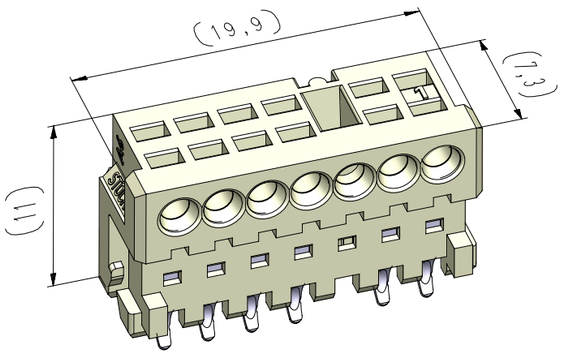


vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation




Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7738-007-W60-CCC-0MM-NN

- MFVV — Alpha-Teil der Artiklbezeichnung / alpha part of the part description
- 7738 — Verpackungscode / packing code
- 007 — Artikel-Nr. / part no.
- W60 — Polzahl / no. of poles
- CCC — Kontaktcode / contact code
- 0 — Abart / variant
- MM — Material und Farbcode / material and colour code
- NN — Farbmarkierung / colour marking "C"
- 0 — Farbmarkierung / colour marking "D"

| Artikelbezeichnung<br>part description | Anzahl der Kontakte<br>number of contacts | Bestückung / loading<br>X = keine Bestückung (Codiersteg) / no assembly (solid wall)<br>7 6 5 4 3 2 1 | Gehäuserohling<br>siehe Tabelle<br>empty housing<br>see chart<br>MH 7210-007 | ⏃ = Codiersteg auf den Kammern<br>solid wall on the chambers<br>MH 7210-0XX I<br>Bemerkung / remark | Codierungsvariante<br>siehe Tabelle<br>coding peg variant<br>see chart<br>MH 7210-007 |
|---|---|---|---|---|---|
| MFVV 7738-007-W60-CCC-000-NN | 6 | W W W W X W W | 95 | 7 6 5 4 3 2 1 ⏃ | 30 Grundcodierung Rohling<br>basic coding<br>empty housing |
| MFVV 7738-007-W61-CCC-000-NN | 6 | W X W W W W W | 96 | 7 6 5 4 3 2 1 ⏃ | 30 Grundcodierung Rohling<br>basic coding<br>empty housing |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |
| | | | | 7 6 5 4 3 2 1 | |

-VV-

Verpackungscode / packing code

| VV | Verpackungsart / packaging | Bemerkung / remark |
|---|---|---|
| MP | Magazinpaket / magazine parcel | WN 50.225 |
| MG | Magazingroßverpackung / large magazine parcel | WN 50.225 |

-W-

Kontaktcode / contact code

| W | Kontakt Artikel-Nr.<br>contact part no. | Material<br>material | Veredelung<br>plating | Farbkennzeichnung Kontaktcode<br>contact code colour identification<br>(nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83)<br>Bereich / area "A" |
|---|---|---|---|---|
| 0 | RF 8247.100 | CuSn | Sn | |

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

| Materialinformation siehe Kundenzeichnung<br>material data see customer drawing | |
|---|---|
| Leergehäuse / housing<br>MH 7738-... | |
| WN 14.0617.01 (PA66-GF25) | |
| Code-Nr.<br>code no. | Farbe / colour |
| 960 | natur / nature |

-MM-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "C"

| Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83<br>code no. for colour marking see WN 30.83 | |
|---|---|
| 00 | ohne Farbmarkierung<br>without colour marking |

-NN-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "D"

| Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83<br>code no. for colour marking see WN 30.83 | |
|---|---|
| 00 | ohne Farbmarkierung<br>without colour marking |

| Verteiler<br>distributor<br>---<br>Empfänger<br>receiver |
|---|
| SDH |
| SDW |
| |
| |
| |
| |

| Index<br>index | Änderung / modification | Datum<br>date | Name<br>name |
|---|---|---|---|
| 4 | Kontakt RF 8247.110 entfernt | 21.09.21 | U0013643 |
| 3 | Kontakte RF 8247.120 und .130 entfernt | 30.06.21 | U0013643 |
| 2 | Abart -W61- hinzu | 25.02.20 | U0013615 |

| | Datum<br>date | Name<br>name | Projektleiter<br>project manager | MFVV 7738-007 |
|---|---|---|---|---|
| erstellt<br>prepared | 23.07.19 | U0001349 | B.M. | |

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf