

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.


Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW
Index
erstellt prepared

von Stocko freigegebene Leiter:
 wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm²
 ECO-TRONIC IMS 1mm (RAST 2.5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, passive Leiterplatten Verrastung
 ECO-TRONIC IMS 1mm (RAST 2.5) IDC housings, passive PCB locking


Raster: / pitch: 2,5mm
 Identifikator: / identification: MFVV_7738-010_A_KF
 Blatt: / page: A

Fehlende Maße und Hinweise
 siehe separate Kundenzeichnung
 Missing dimensions and notes
 see separate customer drawing

STOCKO
STOCKO CONTACT
 GmbH & Co. KG

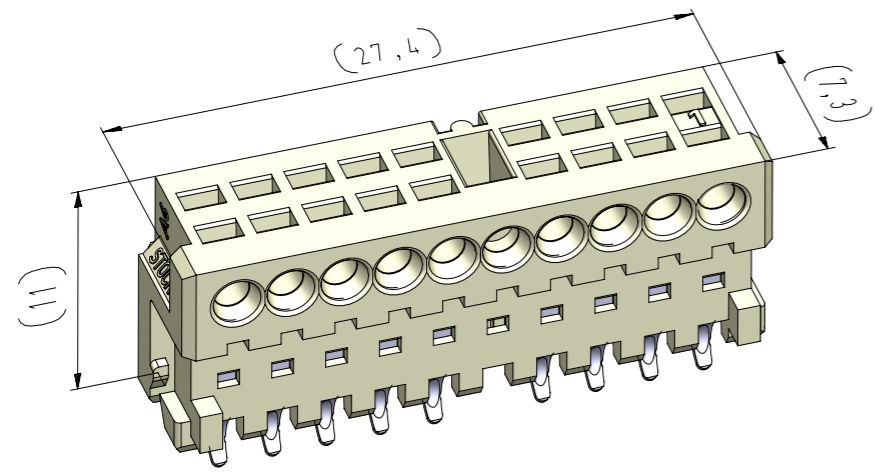

vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
 simplified representation of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung:
 example part description:

MFVV 7738-010-W60-CCC-0MM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading										Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-010	Codiersteg auf den Kammern solid wall on the chambers MH 7210-0XX I	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-010	
		×	10	9	8	7	6	5	4	3	2				1
MFVV 7738-010-W60-CCC-000-NN	9		W	W	W	W	W	×	W	W	W	W	89	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	09
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	
														10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
0	RF 8247.100	CuSn	Sn

-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MH 7738-...		00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)			
Code-Nr. code no.	Farbe / colour		
960	natur / nature		

-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00 ohne Farbmarkierung without colour marking	

Index	Änderung / modification	Datum date	Name name
2	Kontakt RF 8247.110 entfernt	21.09.21	U0013643
1	Kontakte RF 8247.120 und .130 entfernt	30.06.21	U0013643
0	Abart -W60- hinzu	23.07.19	U0001349
erstellt prepared	23.07.19 U0001349		B.M.

MFVV 7738-010

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>