

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatsoever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor


Empfänger receiver
SDH
SDW

Von Stocko freigegebene Leiter: 0,35 mm² - 0,75 mm²
wire approved by STOCKO: 0,35 mm² - 0,75 mm²


ECO-TRONIC pro (RAST 2.5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken
ECO-TRONIC pro (RAST 2.5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch: 5mm
Identifikator: / identification: MFVV_7260-002_D_KF
Blatt: / page: D

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

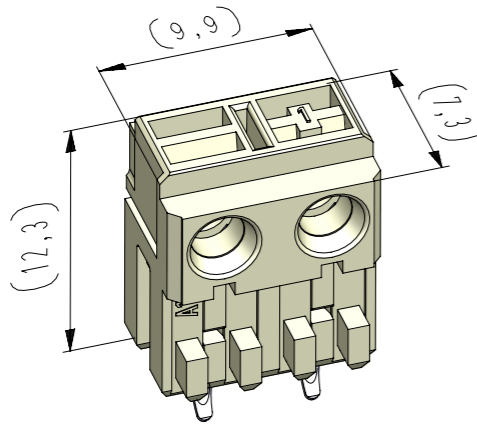

vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
simplified representation of possible variation

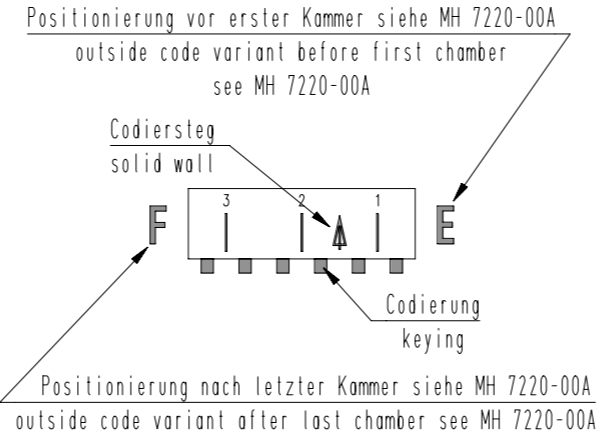

Beispiel Artikelbezeichnung:
example part description:
MFVV 7260-002-W43-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading			Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7220-002	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7220-0XX A / MH 7220-00A	▲ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7220-0XX A Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7220-0XX A / MH 7220-00A	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7220-002
		3	2	1					
MFVV 7260-002-W43-CCC-OMM-NN	2		W W	ZL	F		2 1	F 00	
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		
							2 1		

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsort / packaging Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel WN 50.230
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel WN 50.230

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating
			Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8179	CuSn	Sn
2	RF 8179.010	Cu-Legierung Cu-alloy	Sn AC (grün / green)

-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7260-...-6		00	ohne Farbmarkierung without colour marking
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)			
Code-Nr. code no.	Farbe colour		
960	natur nature		
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G			

-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

0	Abart -W43- hinzu	25.07.22	U0013643
Index	Änderung / modification		Name
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	24.07.22	U0013643	D.M.
			MFVV 7260-002

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/cataloag-nd/sicherheitshinweise.pdf> Respekt general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/cataloag-nd/safety-information.pdf>