

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.  
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!  
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!  
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor  
Empfänger receiver  
SDH  
SDW

von Stocko freigegebene Leiter:  
wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm<sup>2</sup>


ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken  
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:  
2,5mm


Identifikator: / identification:  
MFVV\_7234-005\_H\_KF

Blatt: / page:  
H

Fehlende Maße und Hinweise  
siehe separate Kundenzeichnung  
Missing dimensions and notes  
see separate customer drawing

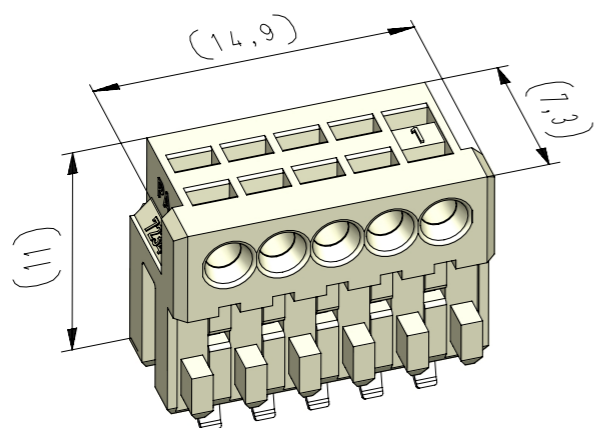

vereinfachte Darstellung  
einer möglichen Abart  
simplified representation  
of possible variation

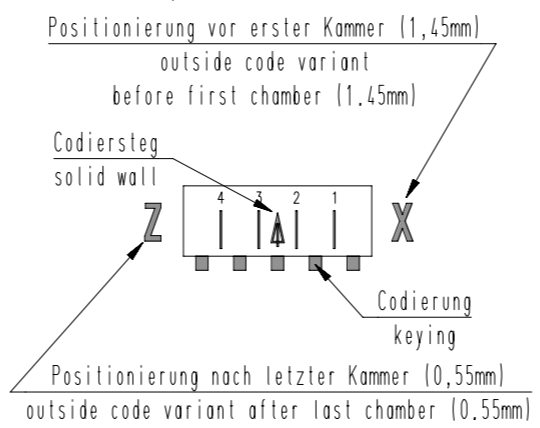

Beispiel Artikelbezeichnung:  
example part description:

MFVV 7234-005-W60-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode  
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung  
alpha part of the part description

\* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normvorgabe,  
mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!  
\* = Special version, coding does not comply to the standard specification,  
at least one coding cam must be present!

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading					Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-005	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX A	△ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX A	Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-005				
		5	4	3	2	1										
MFVV 7234-005-W60-CCC-OMM-NN	5					W	W	W	W	ZB	Z		5 4 3 2 1 [△]	Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-005-W61-CCC-OMM-NN	5					W	W	W	W	ZA			5 4 3 2 1 [△]		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-005-W62-CCC-OMM-NN	5					W	W	W	W	ZC			5 4 3 2 1 [△]		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-005-W63-CCC-OMM-NN	5					W	W	W	W	ZG			5 4 3 2 1 [△]		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-005-W64-CCC-OMM-NN	5					W	W	W	W	ZH			5 4 3 2 1 [△]		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-005-W65-CCC-OMM-NN *	5					W	W	W	W	ZE	Z		5 4 3 2 1		24	
MFVV 7234-005-W66-CCC-OMM-NN *	5					W	W	W	W	ZF			5 4 3 2 1	Z	24	
MFVV 7234-005-W67-CCC-OMM-NN *	5					W	W	W	W	ZA			5 4 3 2 1 [△]		24	
MFVV 7234-005-W68-CCC-OMM-NN	5					W	W	W	W	ZD	Z		5 4 3 2 1 [△]	Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-005-W69-CCC-OMM-NN	5					W	W	W	W	ZF			5 4 3 2 1	Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-005-W70-CCC-OMM-NN	5					W	W	W	W	ZI	Z		5 4 3 2 1	Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-005-W71-CCC-OMM-NN	3					W	W	W		ZH			5 4 3 2 1 [△]		00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
																teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-005-W72-CCC-OMM-NN	2					W	W			ZF			5 4 3 2 1	Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
																teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-005-W73-CCC-OMM-NN	5					W	W	W	W	ZK	X		5 4 3 2 1 [△]	X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material	Veredelung plating
0	RF 8109	CuSn	Sn
Z	RF 8109.500		
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8
X	RF 8109.510		
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
V	RF 8109.530		
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2

-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G		00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)			
Code-Nr. code no.	Farbe / colour	-NN-	
361	Rot / red	Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
605	Moosgrün / moos green	Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
905	Schwarz / black	00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
960	Natur / nature		

Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description:			
19	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	05.09.23	U0001349
18	Abarten -W60- bis -W73- von Blatt G übernommen Abarten -W74- bis -W87- von Blatt I verschoben	25.04.23	U0001349
Änderung / modification		Datum date	Name name
erstellt prepared	12.09.16	U0013643	D.M.

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>