

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
 Empfänger receiver
 SDH
 SDW

von Stocko freigegebene Leiter:
 wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm²


ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken
 ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:
 2,5mm


Identifikator: / identification:
 MFVV_7234-007_C_KF

Blatt: / page:
 C

Fehlende Maße und Hinweise
 siehe separate Kundenzeichnung
 Missing dimensions and notes
 see separate customer drawing

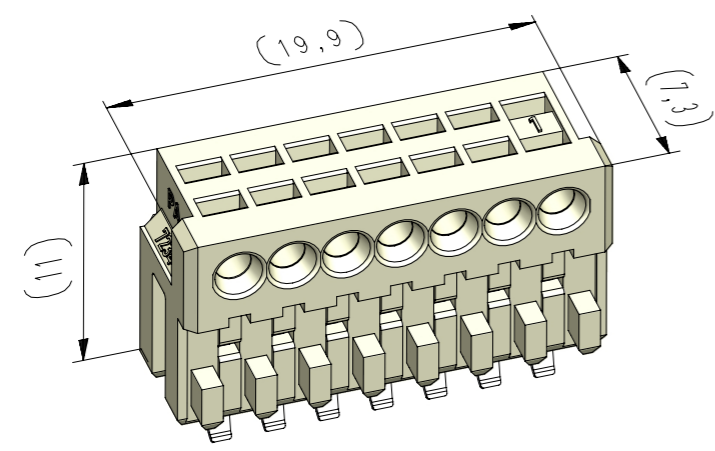

vereinfachte Darstellung
 einer möglichen Abart
 simplified representation
 of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung:
 example part description:

MFVV 7234-007-W28-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description

* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normenvorgabe,
 mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!
 * = Special version, coding does not comply to the standard specification,
 at least one coding cam must be present!

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading							Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-007	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-007	Bemerkung / remark	
		7	6	5	4	3	2	1				
MFVV 7234-007-W28-CCC-OMM-NN	7								00	34		
MFVV 7234-007-W29-CCC-OMM-NN	6								00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W30-CCC-OMM-NN	2								00	32		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W31-CCC-OMM-NN	5								00	30		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W32-CCC-OMM-NN	7								00	35		
MFVV 7234-007-W33-CCC-OMM-NN	4								00	36		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W34-CCC-OMM-NN	4								00	44		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W35-CCC-OMM-NN	6								00	30		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W36-CCC-OMM-NN	3								00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W37-CCC-OMM-NN *	4								00	18		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W38-CCC-OMM-NN	7								00	50		
MFVV 7234-007-W39-CCC-OMM-NN	5								00	03		teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W40-CCC-OMM-NN	3								00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-007-W41-CCC-OMM-NN	7								00	31		

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel

-W-			
Kontaktcode / contact code			
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material	Veredelung plating
0	RF 8109	CuSn	Sn
Z	RF 8109.500		
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8
X	RF 8109.510		
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8
V	RF 8109.530		
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2

-CCC-		-MM-	
Material und Farbcode material and colour code		Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing		Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G WN 14.0617.01 (PA66-GF25)		00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour	-NN- Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D" Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83 00 ohne Farbmarkierung without colour marking	
361	Rot / red		
605	Moosgrün / moos green		
905	Schwarz / black		
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G			
960	Natur / nature		

47	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	05.09.23	U0001349
46	Abart -W37- wieder gültig, Hinweis hinzu	31.05.22	U0013643
45	Abart -W37- ungültig	04.09.19	U0001349
Index index		Änderung / modification	
	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	03.07.02	Gehlen	D.M.

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>