

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW



von Stocko freigegebene Leiter: 0,22-0,35mm²
wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm²

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:
2,5mm

Identifikator: / identification:
MFVV_7234-008_D_KF

Blatt: / page:
D

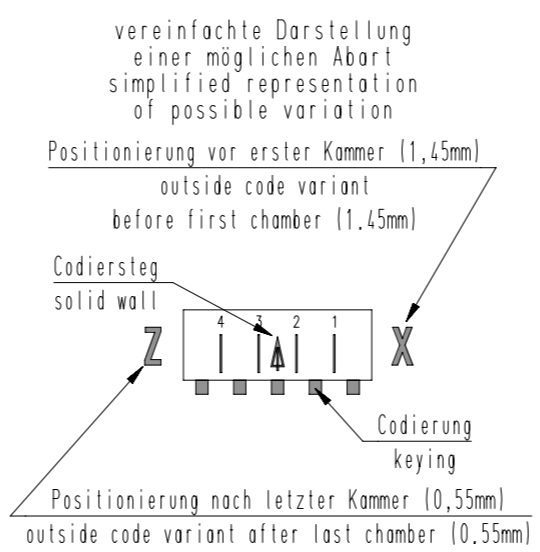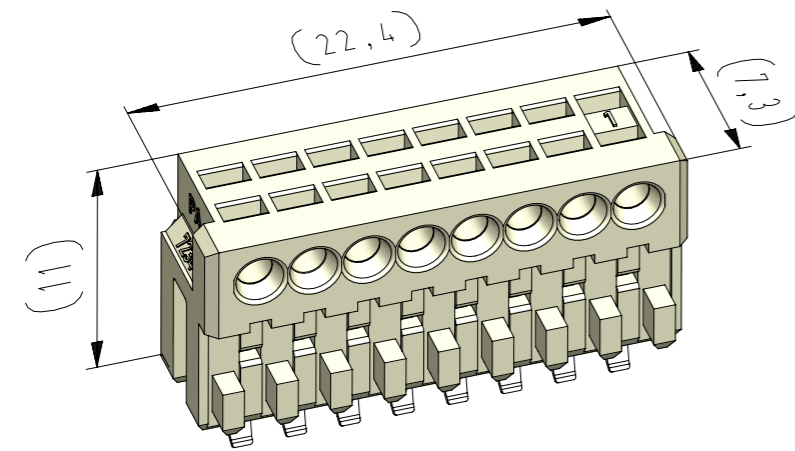

Beispiel Artikelbezeichnung:
example part description:

MFVV 7234-008-W60-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description



| Artikelbezeichnung part description | Anzahl der Kontakte number of contacts | Bestückung / loading | | | | | | | | Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-008 | Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX-A | △ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers Bemerkung / remark | Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber see chart MH 7210-0XX-A | Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-008 | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----|---|--|--|--|----|--|
| | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MFVV 7234-008-W60-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZA | | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W61-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZB | Z | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W62-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZC | | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W63-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZD | | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W64-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZE | Z | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W65-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZF | Z | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W66-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZA | | | | | 04 | |
| MFVV 7234-008-W67-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZH | | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W68-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZK | | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W69-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZM | X | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W70-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZI | | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W71-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZL | | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W72-CCC-OMM-NN | 8 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZP | X | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |
| MFVV 7234-008-W73-CCC-OMM-NN | 6 | | | | | | | | | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ZQ | | | | | 00 | Grundcodierung Rohling basic coding empty housing |

| -VV- | |
|--------------------------------|---|
| Verpackungscode / packing code | |
| VV | Verpackungsart / packaging |
| MP | Magazinpaket / magazine parcel |
| MG | Magazingroßverpackung / large magazine parcel |

| -W- | | | |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|
| Kontaktcode / contact code | | | |
| W | Kontakt Artikel-Nr. contact part no. | Material material | Veredelung plating |
| 0 | RF 8109 | CuSn | Sn |
| Z | RF 8109.500 | | |
| 1 | RF 8109.010 | CuSn | Au 0,8 |
| X | RF 8109.510 | | |
| 3 | RF 8109.030 | Cu-Legierung Cu-alloy | Au 0,8 |
| V | RF 8109.530 | | |
| T | RF 8109.550 | CuSn | Ag 2 |

| -CCC- | | -MM- | |
|---|-----------------------|---|--|
| Material und Farbcode material and colour code | | Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C" | |
| Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing | | Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83 | |
| Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G WN 14.0617.01 (PA66-GF25) | | 00 ohne Farbmarkierung without colour marking | |
| Code-Nr. code no. | Farbe / colour | -NN- Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D" Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83 | |
| 361 | Rot / red | | |
| 605 | Moosgrün / moos green | | |
| 905 | Schwarz / black | | |
| 960 | Natur / nature | 00 ohne Farbmarkierung without colour marking | |

| -G | | | |
|---|--|---------------|--------------|
| Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: | | | |
| 22 | bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag) | 05.09.23 | U0001349 |
| 21 | Abarten -W60- bis -W73- von Blatt C übernommen Abarten -W74- bis -W85- auf Blatt E verschoben | 03.12.21 | U0013643 |
| Index | | Datum date | Name name |
| Änderung / modification | | | |
| erstellt prepared | 26.03.07 | U0013643 | D.M. |

teilbestückt / selectively loaded

MSVV 7234-008

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>