

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch Dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

 Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.


 Verteiler distributor

 Empfänger receiver
 SDH
 SDW


von Stocko freigegebene Leiter: $0,22-0,35\text{mm}^2$ wire approved by Stocko: $0,22-0,35\text{mm}^2$	ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections	Raster: / pitch: 2,5mm	Identifikator: / identification: MFVV_7234-017_A_KF	Blatt: / page: A
---	---	---------------------------	--	---------------------

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzzeichnung
 Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

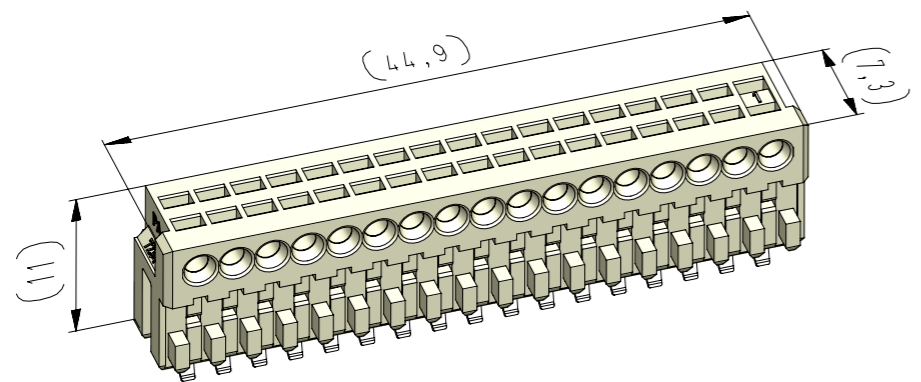

vereinfachte Darstellung einer möglichen Abart
 simplified representation of possible variation



Beispiel Artikelbezeichnung :
 example part description :

MFVV 7234-017-W00-CCC-0MM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading																	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-017	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-017	Bemerkung / remark
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
MFVV 7234-017-W00-CCC-0MM-NN	17	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	
MFVV 7234-017-W01-CCC-0MM-NN	9	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	00	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing	teilbestückt / selectively loaded
MFVV 7234-017-W02-CCC-0MM-NN	17	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	00	02		
MFVV 7234-017-W03-CCC-0MM-NN	17	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	00	01		

-VV-

Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel
	Bemerkung / remark
	WN 50.225
	WN 50.225

-W-

Kontaktcode / contact code				
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	AC (grün / green)
Z	RF 8109.500	CuSn	Au 0,8	
1	RF 8109.010			
X	RF 8109.510			AI (orange / orange)
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	
V	RF 8109.530	CuSn	Ag 2	
T	RF 8109.550			

Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben!
 Customer-specific, not released for new installations!

4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)
---	-------------	------	--------	-------------------------------

<p style="text-align: center;">-CCC-</p> <p style="text-align: center;">Material und Farbcode material and colour code</p> <p>Materialinformation siehe Kundenzzeichnung material data see customer drawing</p> <p style="text-align: center;">Leergehäuse / housing MHL 7234-...-G WN 14.0617.01 (PA66-GF25)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>Code-Nr. code no.</th> <th>Farbe / colour</th> </tr> <tr> <td>361</td> <td>Rot / red</td> </tr> <tr> <td>605</td> <td>Moosgrün / moss green</td> </tr> <tr> <td>905</td> <td>Schwarz / black</td> </tr> <tr> <td>960</td> <td>Natur / nature</td> </tr> </table> <p>Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description: -G</p>	Code-Nr. code no.	Farbe / colour	361	Rot / red	605	Moosgrün / moss green	905	Schwarz / black	960	Natur / nature	<p style="text-align: center;">-MM-</p> <p style="text-align: center;">Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"</p> <p>Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">ohne Farbmarkierung without colour marking</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">-NN-</p> <p style="text-align: center;">Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"</p> <p>Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">ohne Farbmarkierung without colour marking</td> </tr> </table>	00	ohne Farbmarkierung without colour marking	00	ohne Farbmarkierung without colour marking
Code-Nr. code no.	Farbe / colour														
361	Rot / red														
605	Moosgrün / moss green														
905	Schwarz / black														
960	Natur / nature														
00	ohne Farbmarkierung without colour marking														
00	ohne Farbmarkierung without colour marking														

27	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	05.09.23	U0001349
26	Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu	25.07.19	U0013643
25	Vereinfachte Darstellung geändert	10.05.16	U0013643
index	Änderung / modification		Name
	Datum date	Name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	25.09.96	U0013713	D.M.

MFVV 7234-017

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog/pdf/Sicherheitshinweise.pdf. Respect general safety and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf