

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW



von Stocko freigegebene Leiter:
wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm²

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken
ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections

Raster: / pitch:
2,5mm

Identifikator: / identification:
MFVV_7234-020_B_KF

Blatt: / page:
B

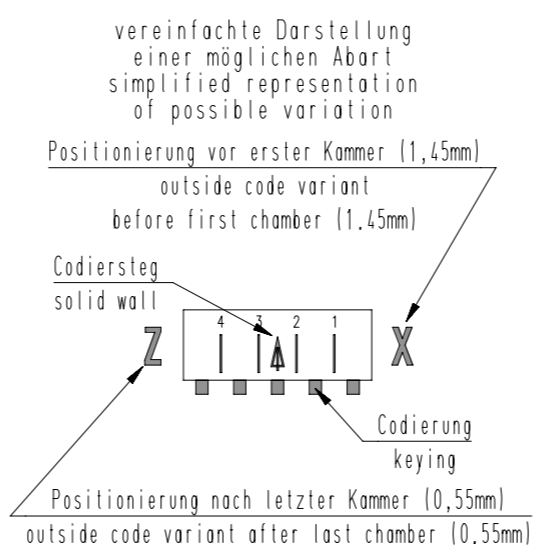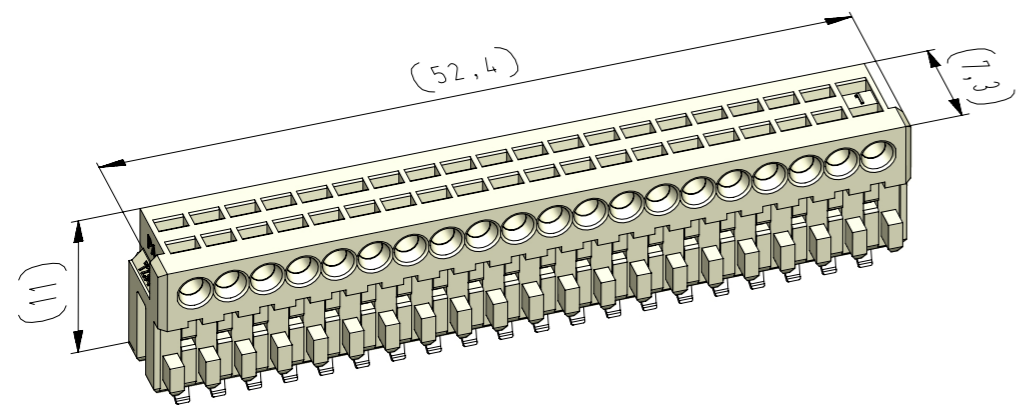

Beispiel Artikelbezeichnung:
example part description:

MFVV 7234-020-W60-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description

Fehlende Maße und Hinweise
siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes
see separate customer drawing



Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading																				Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-020	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-OXX A	△ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-OXX A	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-OXX A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-020
		20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
MFVV 7234-020-W60-CCC-OMM-NN	20	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZA				00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-020-W61-CCC-OMM-NN	20	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZB				00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-020-W62-CCC-OMM-NN	14																				ZE			X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-020-W63-CCC-OMM-NN	14																				ZF			X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-020-W64-CCC-OMM-NN	20	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZD	Z		Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-020-W65-CCC-OMM-NN	20	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZE			X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-020-W66-CCC-OMM-NN	20	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZG	Z		Z	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7234-020-W67-CCC-OMM-NN	20	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	ZH	X		X	00	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
							</																			