Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

von Stocko freigegebene Leiter: / wire approved by Stocko:	ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik zum direkten und indirekten Stecken als Busverbinder ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings for direct and indirect connections as daisy chain connector	Raster: / pitch:	Identifikator: / identification:	Blatt: / page:
0,22 - 0,35mm²		2,5mm	MFVV_7235-002_B_KF	B

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing dimensions and notes see separate customer drawing

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

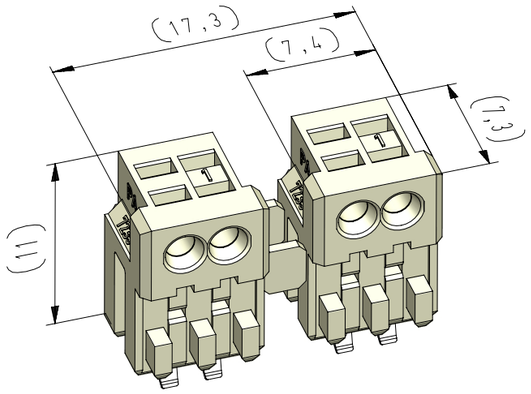

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

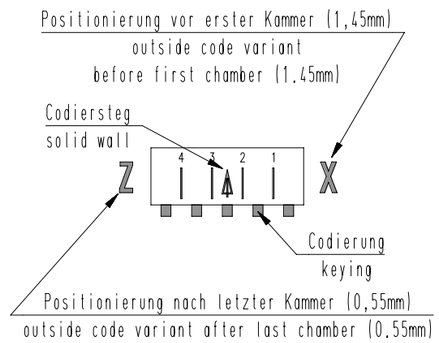

Beispiel Artikelbezeichnung :
example part description :

MFVV 7235-R02-W60-CCC-0MM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farb-Code
  material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Anzahl der Gehäuse am Riegel
  amount cases of the housing
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artiklbezeichnung
  alpha part of the part description

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 2 1	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-002	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX_A	⏃ = Codierstege zwischen den Kammern solid wall between chambers	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX_A	Codierungsvariante siehe Tabelle keying variant see chart MH 7210-002
MFVV 7235-R02-W60-CCC-0MM-NN	2	W W	ZA	X	2 1	X	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7235-R02-W61-CCC-0MM-NN	2	W W	ZB		2 1 ⏃		00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7235-R02-W62-CCC-0MM-NN	2	W W	ZC		2 1 ⏃	Z	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7235-R02-W63-CCC-0MM-NN	2	W W	ZH		2 1	Z	00 Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
					2 1		
					2 1		
					2 1		
					2 1		
					2 1		
					2 1		
					2 1		
					2 1		
					2 1		
					2 1		

-VV-

Verpackungscode / packing code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
MP	Magazinpaket / magazine parcel	WN 50.225
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel	WN 50.225

-W-

Kontaktcode / contact code

W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkennzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	
Z	RF 8109.500			
1	RF 8109.010	CuSn	Au 0,8	
X	RF 8109.510			
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	AC (grün / green)
V	RF 8109.530			
T	RF 8109.550	CuSn	Ag 2	Al (orange / orange)

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material information see customer drawing

Leergehäuse / housing
MHL 7235-...-G

WN 14.0617.01 (PA66-GF25)

Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	Rot / red
605	Moosgrün / moos green
905	Schwarz / black
960	Natur / nature

Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: / appendix at the end of the part description: -G

-MM-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "C"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-NN-

Farbmarkierung / colour marking
Bereich / area "D"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

-R-

Anzahl der Gehäuse am Riegel
amout cases of the housing

2	2er Riegel / 2 parts bolt

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
16	Kontaktcode "T", "Z", "X" und "V" hinzu	25.07.19	U0013643
15	Vereinfachte Darstellung geändert	10.05.16	U0013643
14	Zeichnung und Symbolik überarbeitet	03.09.15	U0013643

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager	
erstellt prepared	18.03.05	U0001349	D.M.	MFVV 7235-R02

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf
Respect general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf