

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
 All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Violation is punishable.
 Gesamte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
 Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Technical modifications will be reserved.
 Verteiler distributor
 Empfänger receiver
 SDH
 SDW


von Stocko freigegebene Leiter:
 wire approved by Stocko: 0,22-0,35mm²

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Federgehäuse in Schneidklemmtechnik, passive Leiterplatten Verrastung
 ECO-TRONIC (RAST 2,5) IDC housings, passive PCB locking


Raster: / pitch:
2,5mm

Identifikator: / identification:
MFVV_7238-004_C_KF

Blatt: / page:
C

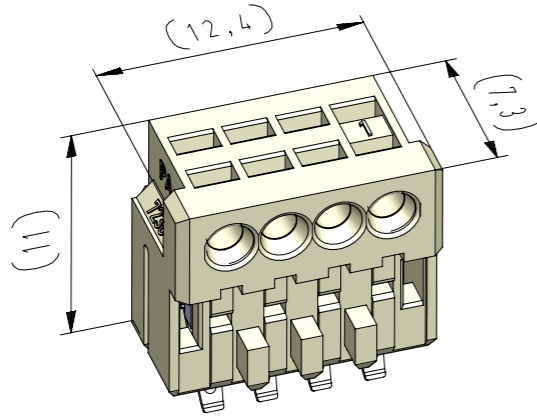

vereinfachte Darstellung
 einer möglichen Abart
 simplified representation
 of possible variation

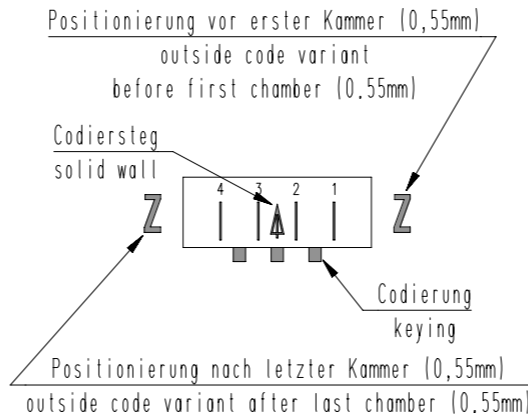

Beispiel Artikelbezeichnung:
 example part description:

MFVV 7238-004-W88-CCC-OMM-NN

- Farbmarkierung / colour marking "D"
- Farbmarkierung / colour marking "C"
- Material und Farbcode
material and colour code
- Abart / variant
- Kontaktcode / contact code
- Polzahl / no. of poles
- Artikel-Nr. / part no.
- Verpackungscode / packing code
- Alpha-Teil der Artikelbezeichnung
alpha part of the part description



* = Sonderausführung, Codierung entspricht nicht der Normvorgabe,
 mindestens ein Codiernocken muss vorhanden sein!
 * = Special version, coding does not comply to the standard specification,
 at least one coding cam must be present!

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading								Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-004	Positionierung nach letzter Kammer outside code variant after last chamber MH 7210-0XX B	△ = Codiersteg zwischen den Kammern solid wall between chambers MH 7210-0XX B Bemerkung / remark	Positionierung vor erster Kammer outside code variant before first chamber MH 7210-0XX B	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-004	
		4	3	2	1	W									
MFVV 7238-004-W88-CCC-OMM-NN	2								W	W	60			06	Grundcodierung Rohling basic coding empty housing
MFVV 7238-004-W89-CCC-OMM-NN *	4								W	W	73			12	

-VV-	
Verpackungscode / packing code	
VV	Verpackungsart / packaging
MP	Magazinpaket / magazine parcel
MG	Magazingroßverpackung / large magazine parcel
	Bemerkung / remark
	WN 50.225
	WN 50.225

-W-				
Kontaktcode / contact code				
W	Kontakt Artikel-Nr. contact part no.	Material material	Veredelung plating	Farbkenzeichnung Kontaktcode contact code colour identification (nach / acc. to WN 30.62 / WN 30.83) Bereich / area "A"
0	RF 8109	CuSn	Sn	AC (grün / green)
Z	RF 8109.500	CuSn	Au 0,8	
1	RF 8109.010			
X	RF 8109.510			
3	RF 8109.030	Cu-Legierung Cu-alloy	Au 0,8	Al (orange / orange)
V	RF 8109.530	CuSn	Ag 2	
T	RF 8109.550			
Kundenspezifisch, nicht für Neueinrichtungen freigegeben! Customer-specific, not released for new installations!				
4	RF 8109.040	CuSn	Au 0,2	AR (dunkelbraun / dark brown)

-CCC-	
Material und Farbcode material and colour code	
Materialinformation siehe Kundenzeichnung material data see customer drawing	
Leergehäuse / housing MHL 7238-...-G	
WN 14.0617.01 (PA66-GF25)	
Code-Nr. code no.	Farbe / colour
361	rot / red
605	moosgrün / moss green
905	schwarz / black
960	natur / nature
Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung: appendix at the end of the part description:	
-G	

-MM-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "C"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00	ohne Farbmarkierung without colour marking
-NN-	
Farbmarkierung / colour marking Bereich / area "D"	
Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83 code no. for colour marking see WN 30.83	
00	ohne Farbmarkierung without colour marking

11	bei Kontaktcode 4 Veredelung korrigiert (Au war Ag)	06.09.23	U0001349
10	Abart -W89- hinzu	01.02.23	U0013643
9	Abart -W88- hinzu / Blatt C wieder gültig	18.08.21	U0001349
Index	Änderung / modification		Datum date
		Name name	Name name
erstellt prepared	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
	10.10.05	U0013643	D.M.
			MFVV 7238-004

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/sicherheitshinweise.pdf> Respect general safety and processing information for connectors and contacts: <http://www.stocko.de/catalog/pdf/safety-information.pdf>