Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden und bleibt unser Eigentum. Zuwiderhandlung ist strafbar.
All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted whitout written authority from the proprietor. Violation is punishable.

Gescannte und digital verteilte Zeichnungen benötigen zur Freigabe keine Unterschrift!
Scanned and digitally distributed drawings do not need a signature for the release!

Technische Änderungen vorbehalten!
Technical modifications will be reserved.

Verteiler distributor
Empfänger receiver
SDH
SDW

STOCKO CONTACT GmbH & Co. KG

Raster: / pitch:	Identifikator: / identification:	Blatt: / page:
2,5mm	MSVV_7231-006_A_KF	A

ECO-TRONIC (RAST 2,5) Stiftwannen in Einlöttechnik, für senkrechtes Stecken ohne Rastlasche
ECO-TRONIC (RAST 2,5) pin connectors for THT, for vertical connections without locking latch

Fehlende Maße und Hinweise siehe separate Kundenzeichnung
Missing measures and notes see separate customer drawing

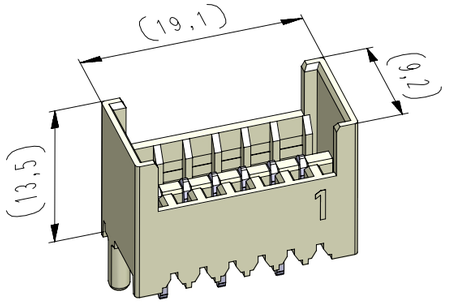

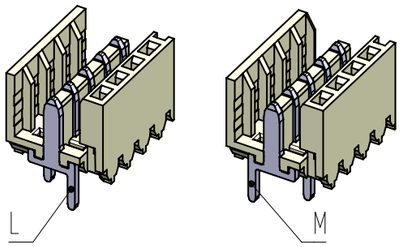

Standard Bestückung
"Dual-Line"
standard loading
"Dual-Line"

Beispiel Artikelbezeichnung:
example part description:

MSVV 7231-006-W00-CCC-000-NN

- MSVV: Alpha-Teil der Artikelbezeichnung / alpha part of the part description
- 7231: Verpackungscode / packing code
- 006: Artikel-Nr. / part no.
- W: Polzahl / no. of poles
- 00: Kontaktcode / contact code
- C: Abart / variant
- CC: Material und Farbcode / material and colour code
- 000: Material und Farbcode / material and colour code
- NN: Farbmarkierung / colour marking "B"

Lochbild (Bestückungsseite)
hole pattern (components side)

Standard-Lochbild / standard hole pattern = A

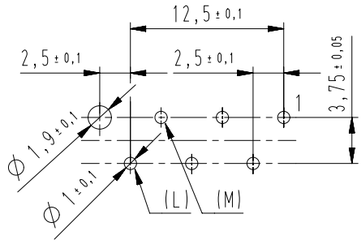

vereinfachte Darstellung
einer möglichen Abart
simplified representation
of possible variation

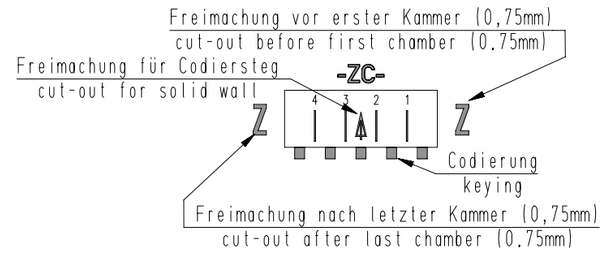

Artikelbezeichnung part description	Anzahl der Kontakte number of contacts	Bestückung / loading 6 5 4 3 2 1	Gehäuserohling siehe Tabelle empty housing see chart MH 7210-006	Freimachung nach letzter Kammer cut-out after last chamber MH 7210-0XX D	Freimachung für Codiersteg zwischen den Kammern cut-out for solid wall between chambers MH 7210-0XX D (Bemerkung / remark)	Freimachung vor erster Kammer cut-out before first chamber MH 7210-0XX D	Codierungsvariante siehe Tabelle coding peg variant see chart MH 7210-006	Lochbild hole patter
MSVV 7231-006-W00-CCC-000-NN	6	L M L M L M	00		6 5 4 3 2 1		00	A
MSVV 7231-006-W01-CCC-000-NN	6	L M L M L M	28		6 5 4 3 2 1		28	A
					6 5 4 3 2 1			
					6 5 4 3 2 1			
					6 5 4 3 2 1			
					6 5 4 3 2 1			
					6 5 4 3 2 1			
					6 5 4 3 2 1			
					6 5 4 3 2 1			
					6 5 4 3 2 1			
					6 5 4 3 2 1			

-VV-

Verpackungscode / packing code

VV	Verpackungsart / packaging	Bemerkung / remark
LO	lose, geschüttet / slack, poured	WN 50.225

-W-

Kontaktcode / contact code

W	Kontakt Artikel-Nr contact part no.	Material material	Veredelung plating
0	**L** = R 6169,050 **M** = R 6169,050 (180° gedreht / turned)	CuZn	Sn

-CCC-

Material und Farbcode
material and colour code

Materialinformation siehe Kundenzeichnung
material data see customer drawing

Leergehäuse / housing: MHL 7231-...-G

WN 14.0617.01 (PA66-GF25)

Code-Nr. / code no.	Farbe / colour
361	rot / red
605	moosgrün / moos green
960	natur / nature

Ergänzung am Ende der Artikelbezeichnung:
appendix at the end of the part description: -G

-NN-

Farbmarkierung
colour marking
Bereich / area "B"

Code-Nr. für Farbmarkierung siehe WN 30.83
code no. for colour marking see WN 30.83

00	ohne Farbmarkierung without colour marking

Index index	Änderung / modification	Datum date	Name name
17	Gehäuselänge reduziert	18.01.23	U0013643
16	Bei Abart -W01- war Codierung -41-	02.06.21	U0013643
15	Vereinfachte Darstellung überarbeitet	20.05.16	U0013643

	Datum date	Name name	Projektleiter project manager
erstellt prepared	23.09.96	U0013713	D.M.

MSVV 7231-006

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheits- und Verarbeitungshinweise für Steckverbinder und Kontakte: http://www.stocko.de/catalog-pdf/sicherheitshinweise.pdf
Please observe general safty and processing information for connectors and contacts: http://www.stocko.de/catalog-pdf/safety-information.pdf